

ヤシ繊維ネット付植生基材マット

カンガルーマット® 21 / 21-K / 21-R

基材袋付

間伐材付

金網付 21-K
21-R

分解型

市場単価

NET'S



天然素材を使用。
硬質土壌・風化軟岩に最適！



確実な緑化が可能！

大型の植生基材袋を25cmピッチで装着した薄綿付のマットで、硬質土や風化軟岩地でも長期にわたり安定した緑化が可能です。

環境にやさしい天然素材

ヤシ繊維・分解性樹脂を主構成素材とした分解型の製品です。



標準規格

製品名	製品規格			金網			ネット		1袋入数
	幅	長さ	植生基材袋間隔	線径	網目	種類	素材	色	
カンガルーマット 21	1m	10m	25cm	—	—	—	ヤシ繊維・ 分解性樹脂	ブラウン	10m ²
カンガルーマット 21-K		5m		0.8mm	40mm	亀甲			5m ²
カンガルーマット 21-R		5m		2mm	50mm	ひし形			5m ²

(注)有機ワッシャーは含んでいません。 ※ヤシネットは天然繊維のため、色が多少異なる場合があります。


施工手順

- のり面の雑草木、浮土砂、浮石などを除去し、マットが密着するよう清掃を行う。
- のり肩部を20cm程度巻き込み、薄綿の付いている面をのり面へ密着するように展開する。
- 左右の重ね幅は3cm程度、上下の重ね幅は15cm程度とする。
- マットは、植生基材袋を等高線状に展開する。
- 所定本数のアンカー・止め釘を規定の間隔・箇所打ち込み密着させる。

- 注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。
2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

標準断面図


(カンガルーマット 21)

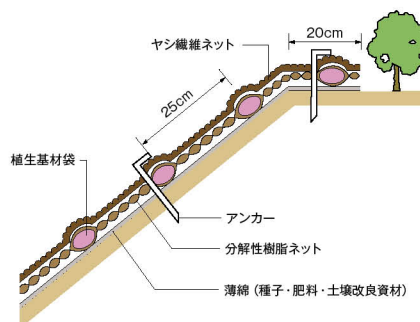

標準打設図

(カンガルーマット 21)

- アンカー (φ9mm×200mm)
- × 止め釘 (有機ワッシャー併用) 150mm
- 植生基材袋

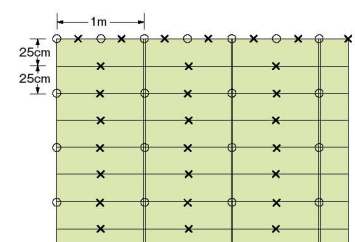

100m ² 当たりの本数 (10×10m)	
○ φ9×200mm	241本
× 150mm	420本

アンカー・止め釘規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。