



# 緑化基礎工付植生マット工（自然侵入促進タイプ）標準施工図

（キョウジンガーST60工法）

標準断面図

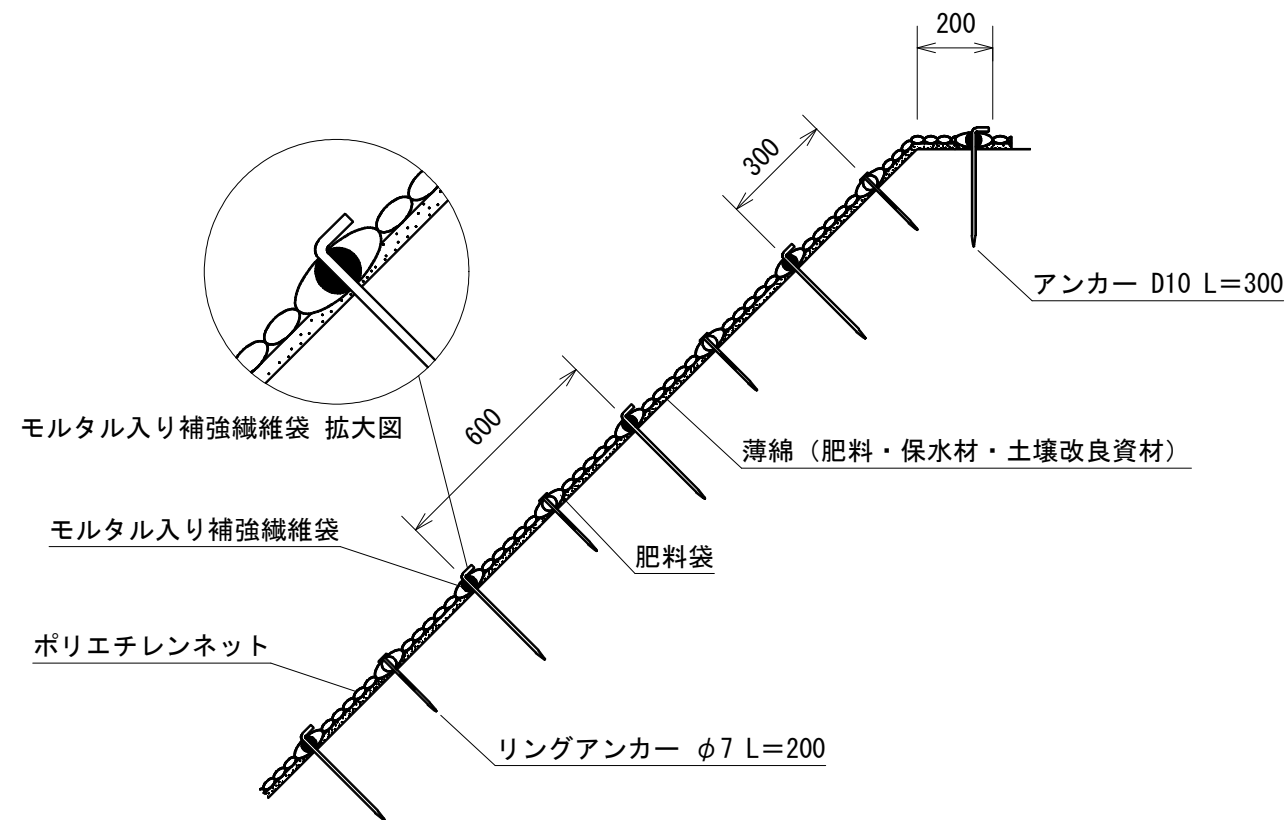

標準展開図

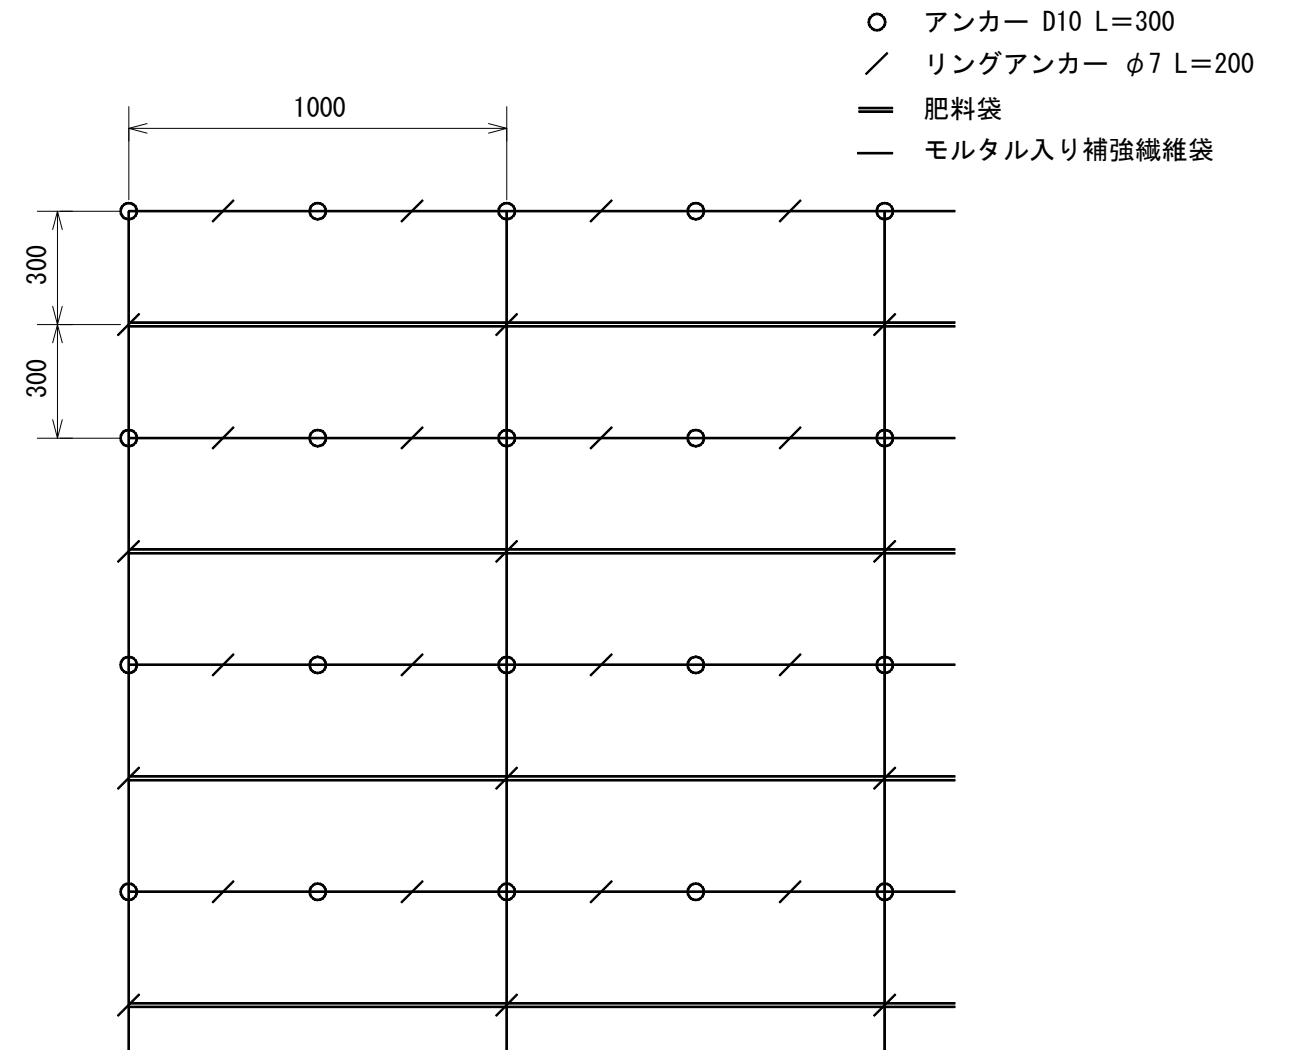

## キョウジンガーST60標準規格

（単位：mm）

幅	長さ	袋間隔(※)	ネット				
			素材	形状	目合	色	補強ロープ
1,000	6,000	300	ポリエチレン	二重編みネット	12×20	ブラック	両端部

※袋はモルタル入り補強繊維袋1本、肥料袋1本の順に交互配置（モルタル入り補強繊維袋の間隔は600mm）。

## 材料表

（100m2当り）

品名	形状	単位	数量	備考
キョウジンガーST60	1,000×6,000 モルタル入り補強繊維袋付	m2	120	割増率 20%
アンカー	D10 L=300	本	357	
リングアンカー	φ7 L=200	本	537	