

植生帯梢付金網柵

植生帯梢付樹脂柵

ソイルフェンス・ソイルコ®

植栽の基礎工ができる 緑化資材です!



ソイルフェンス



確実な緑化を 図ります!

植栽の基礎工になる緑化資材です。帯梢に野草種、牧草種を装着しています。

簡単施工!

運搬や材料検査が容易で、早く簡単に施工できます。

標準規格

| 製品名 | 縦 | 横幅 | 梱包量 | 備考 |
|---------|------|----|-----|----------------------|
| ソイルフェンス | 37cm | 1m | 10m | アンカー付属(φ9mm L=200mm) |


施工手順

- ① 幅45cmで水平、もしくは後方をやや低く段切りを行う。
- ② ソイルフェンスを設置し、50cm間隔でアンカーピンを打設し固定する。この時ソイルフェンスの重ね幅は2目合いとする。
- ③ アンカー打設個所に止め金具を取り付ける。
- ④ 締めながら埋め戻し、隙間を作らないように十分締め固める。この時土塊や礫は埋め戻さない。
- ⑤ 天端の植生帯梢部に覆土する。

注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。

注2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

標準断面図

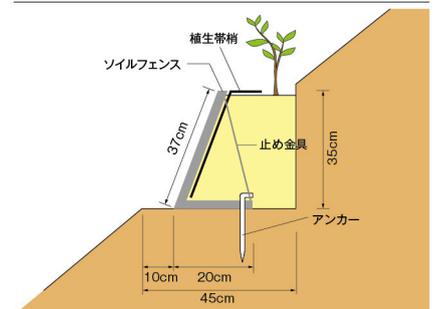

長期的な土留めが可能な 緑化資材です!



ソイルコ



確実な緑化を 図ります!

割竹や粗朶類にかわる編柵工の緑化資材です。草本種・野草種の生育により、長期的な土留めが可能です。

簡単施工!

運搬や材料検査が容易で、早く簡単に施工できます。

標準規格

| 製品名 | 幅 | 長さ | 梱包量 | 備考 |
|------|------|----|-----|-----|
| ソイルコ | 50cm | 5m | 20m | 杭は別 |

施工手順

- ① 帯梢に接する部分に埋め戻す土壌は細土を選び、土塊や大きな礫を埋め戻さないようにする。
- ② 帯梢部分にスキマがあると植生の発芽生育に支障があるので、十分締め固めながら埋め戻す。
- ③ ソイルコは緩むことのないよう十分緊張させる。

注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。

注2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

標準断面図

