

実績紹介

病院駐車場 兵庫県




長期経過事例（施工後9年）

銀行のお客様駐車場にて採用頂き9年が経過。芝生が衰退した時期もありましたが、適切な維持管理（刈込み・施肥・灌水等）によって回復。長期にわたって良好な状態で利用されています。



施工直後



施工後3年



施工後6年



施工後9年

施工手順



使用材料を均一に攪拌する。
使用材料：単粒度碎石4号・キョーリョクキープunder・砂



水締めを行いながら敷き均し、
転圧する（200mm厚）。



砂を敷き均し不陸整正する
（25mm厚）。芝生保護材を並べる。
使用材料：砂・芝生保護材



使用材料を均一に攪拌し、芝生保護材の突起が隠れない程度に敷き均す。
使用材料：グリーンフィルC・砂



キョーリョッカー21を展開し、芝生保護材の頭が見えるまで転圧する。
使用材料：キョーリョッカー21



目土を散布し、完了。

舗装上設置型駐車場緑化工法

商業施設


工場
駐車場

公園
駐車場

タフタフパーク 55

特許第 6283761 号

地中灌水システム標準装備！ 舗装上に設置できる薄層緑化駐車場です。

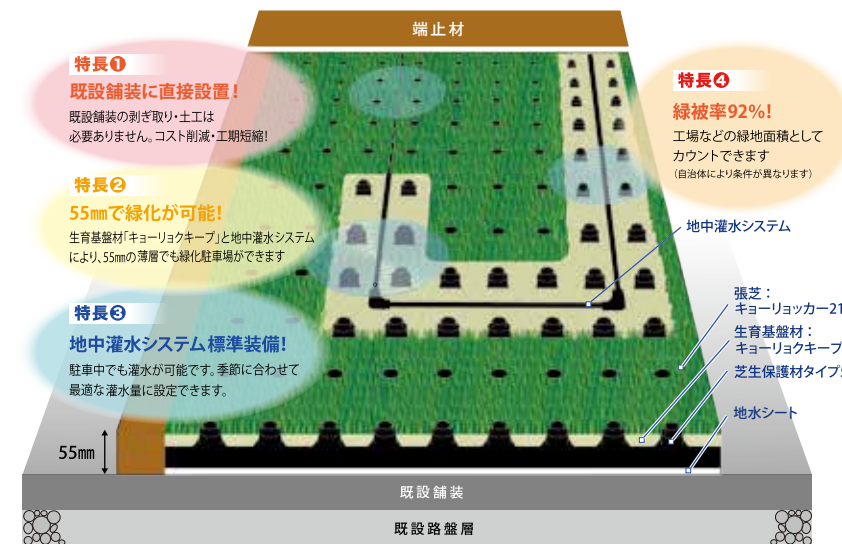

民間工場来客用駐車場
兵庫県

グリットシーバー

グリットシーバーV3

キョーリョッカー21

タフタフガード

グラスストロング

タフタフパーク

イノセイバー

芝生管理