

# 間伐材利用分解型植生シート 張りウッド®



盛土用／市場単価（環境品）

適用土質	砂質土	粘質土	礫質土
	●	●	



主構成材料は  
分解する素材。  
間伐材（木毛繊維）を  
有効に利用！



木毛繊維

## 間伐材を有効利用し 機能性アップ！

間伐材（木毛繊維）を全面に装着することによって耐侵食・保温性が向上し、確実にのり面を保護します。間伐材マーク認定製品です。

## 環境にやさしい素材！

主構成素材は分解性樹脂、間伐材を使用した環境にやさしい分解型の製品です。



## 標準規格

製品名	製品規格		ネット			1袋入数	備考
	幅	長さ	素材	目合	色		
張りウッド	1m	20m	分解性樹脂	15 × 20mm	ブラウン	40m <sup>2</sup>	有機ワッシャー付属


## 施工手順

- ① のり面の雑草木、浮土砂、浮き石などを除去し、シートが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を10 cm程度巻き込み、薄綿の付いている面をのり面へ密着するように展開する。
- ③ 左右の重ね幅は2 cm程度、上下の重ね幅は10 cm程度とする。
- ④ 所定本数の止め釘を規定の間隔・箇所に打ち込み密着させる。

注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。


- 2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

## 標準断面図

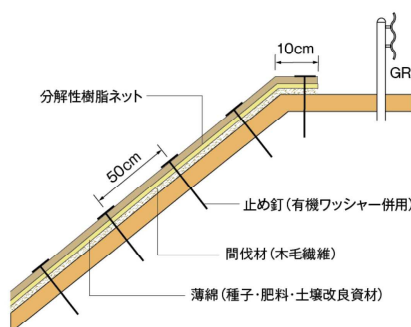

## 標準打設図

× 止め釘（有機ワッシャー併用）L=150

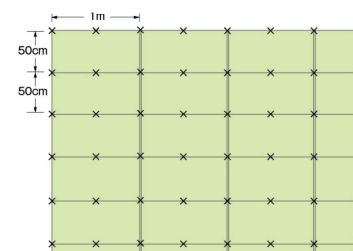

100m <sup>2</sup> 当たりの本数（10×10m）	
× L=150	441本

止め釘規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。