


緑化基礎工(モルタル袋)付 植生マット キヨウジンガー ST60



モルタル袋を
筋状に配置した
自然侵入促進マットです。

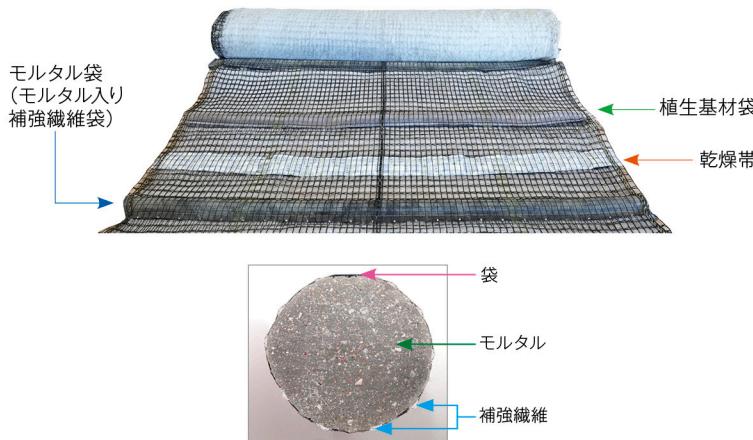

製品規格


製品名	製品規格				ネット				1袋入数
	幅	長さ	モルタル袋間隔	肥料袋間隔	素材	形状	目合	色	
キヨウジンガー ST60	1m	6m	60cm	60cm	ポリエチレン	2重編ネット	12×20mm	ブラック	6m ²

(注) 種子は付いていません。


施工手順

- のり面の雑草木、浮土砂、浮石などを除去し、マットが密着するよう清掃を行う。
- のり肩部を20cm程度巻き込み、不織布の付いている面をのり面へ密着するように展開する。
- 左右の重ね幅は2cm程度、上下の重ね幅は10cm程度とする。
- マットは肥料袋、モルタル袋を等高線状に展開する。
- 所定本数のアンカー・リングアンカーを規定の間隔・箇所に打ち込み密着させる。モルタル袋は、アンカー・リングアンカーで貫いて設置する。
- 原則としてモルタル袋の端部は、上下に重ねアンカーにて打設する。
 - マット展開後、モルタル袋が固化する前に直ちにアンカー・リングアンカーにて打設ください。
 - アンカーはモルタル袋と一緒に化させるため、原則として異形棒鋼(D10)を使用ください。
 - D10より大きいアンカーを使用する場合はモルタル袋をかかえるように設置ください。
 - 降雨・強風時の施工は避けてください。

標準断面図

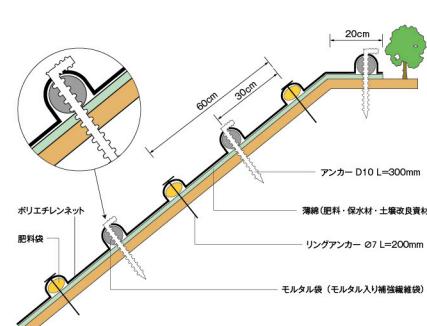

標準打設図

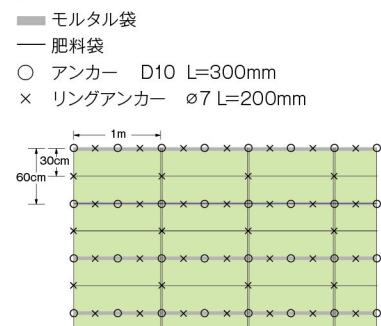

*必ずしものり肩にモルタル袋の配置は必要ありません。

100m ² 当たりの本数(10×10m)	
○ アンカー D10×300mm	357本
× リングアンカー ø7 L=200mm	537本

アンカー規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。