





野芝とネットを
一体化させ
イノシシの
掘り起こしから
緑地を保護します。

外周部
イメージ

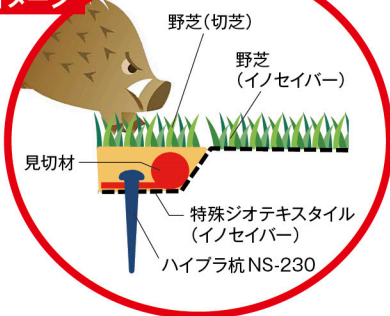

イノセイバー

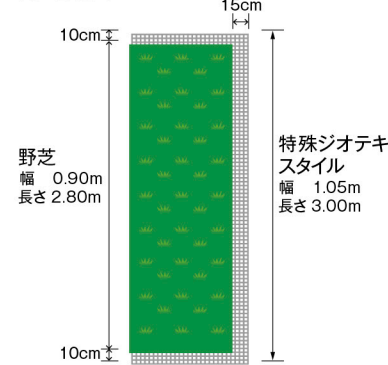

ハイブラ杭 NS-230



見切材



グリットネット



標準規格

製品名	製品規格		ネット	芝
	幅	長さ		
イノセイバー	1.05m(0.9m)	3.00m(2.80m)	特殊ジオテキスタイル	野芝

● イノセイバー工法の外周部固定方法には、見切材による固定（標準タイプ）とグリットネットを使用したグリットネット埋込みタイプがあります。

※（ ）内は芝付寸法

タイプ	製品名	製品規格	素材
標準タイプ (見切材設置)	見切材	L=2,000mm	高密度ポリエチレン (リサイクル樹脂)
ネット埋込タイプ (グリットネット設置)	グリットネット	W=1.05m L=30m	基布: ポリエステル系 被覆材: アクリル系熱硬化樹脂

施工事例



被害状況



施工直後



施工後7カ月