

侵入防止柵



抜群の施工性と
耐久性を兼ね備え、
シカやイノシシ等の
侵入を確実に防ぎます。



抜群の
施工性

低コスト

長期に亘る
耐久性

目的に応じた
バリエーション

優れた
景観性

施工手順



基礎支柱の打込み



上部支柱のはめ込み



パネルの立てかけ




完成


定規図【メッシュタイプ】

立地条件により高さ、目合いの変更等様々な規格が準備できます。

イノシシ用

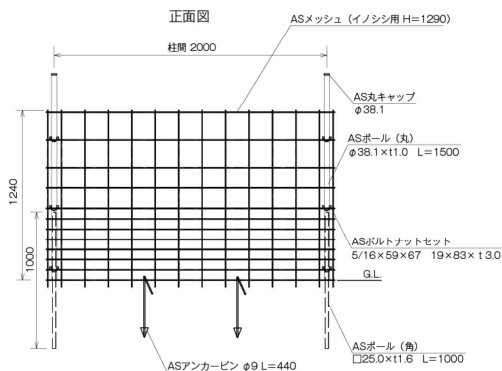

シカ用

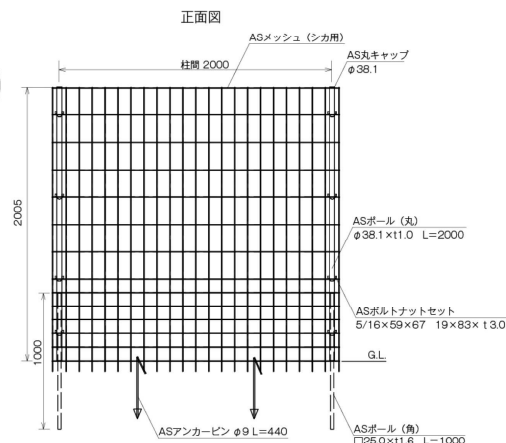

標準規格

タイプ	メッシュパネル (亜鉛アルミ合金)		基礎支柱 (合金メッキ鋼管)		上部支柱 (合金メッキ鋼管)		備考
	高さ	幅	長さ	サイズ	長さ	直径	
イノシシ用	1,280mm	2,110mm	1,000mm	25×25角	1,500mm	φ 38.1mm	ボルトナット固定
シカ用	2,080mm	2,110mm	1,000mm	25×25角	2,000mm	φ 38.1mm	ボルトナット固定

立入防止用のタイプもあります。