

軽量のり枠

のり面集排水のり枠

ニップラ

間伐材利用のり枠

ログワーク

「ニップラ」「ログワーク」ともに4つのパーツを組み合わせるだけのシンプルな構造。どんな施工状況にもフレキシブルに対応します！



優れた集排水能力 (ニップラ)

網目状の吸水構造なので、法表面の雨水はもちろん浸透水や湧水が吸水孔を経て集められ、速やかにのり尻に排水されます。

優れた耐候性

直射日光の紫外線による劣化を防ぐために、耐候性にすぐれた高密度黒色ポリエチレンを採用。中空方形の強靱な肉厚設計です。

環境にやさしい間伐材利用 (ログワーク)

間伐材丸棒を＋・Ｔ・Ｌ型のジョイントで接続し、簡単に施工ができるのり枠です。丸棒の長さ900mmで1m 間隔、1,900mmで2m 間隔ののり枠ができます。

高い施工適応性

強度を保ちながら柔軟性のあるジョイントの採用で、曲線を持つ施工現場でも簡単に対応できます。

ニップラ用 ニップラ枠




ログワーク用 丸棒(間伐材)




ジョイント(共通部材)




ニップラ枠断面形状



標準打設図 (盛土)

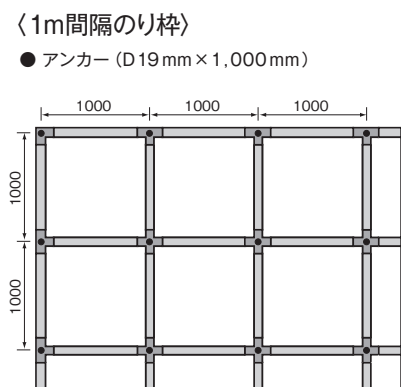

ニップラ 施工事例

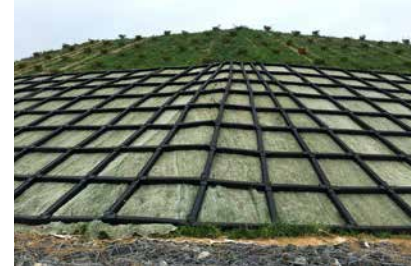

ログワーク 施工事例



植生工との併用で修景緑化を同時に実現します。

標準規格

ニップラ枠材

名 称	素 材	色	肉 厚	フランジ高	高 さ	幅	備 考
枠	高密度ポリエチレン	ブラック	平均3.5mm以上	平均6.0mm以上	80mm以上	80mm以上	長さ 900mm

ログワーク枠材


名 称	素 材	直 径	長 さ
丸棒	間伐材(防腐加工処理)	80mm	900mm(1m間隔のり枠) 1,900mm(2m間隔のり枠)

共通部材

名 称	素 材	色	備 考
ジョイント	高密度ポリエチレン	ブラック	形状 ＋・Ｔ・Ｌ

バンクマスター ハニカム構造の表層安定のり枠

半硬質素材でフレキシブル性に優れ、現場に応じた施工ができます。のり面表層土壌の移動を防ぎ、保水性を向上させます。

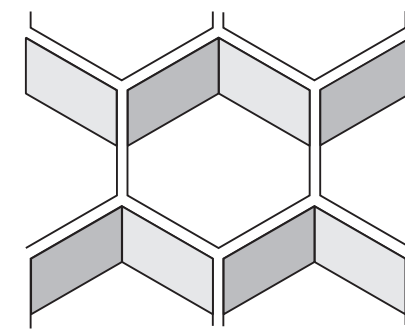

規格		
高さ(幅)	一辺の長さ	展張後の寸法
10cm	20cm	タテ12m×ヨコ12.5m