


間伐材利用植生基材マット 機能炭入り グリーンフォーマット® T30



適用土質	砂質土	粘質土	礫質土	岩塊 玉石※	軟岩Ⅰ		軟岩Ⅱ
					A	B	
	●	●	●	●	●		

※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のもので。

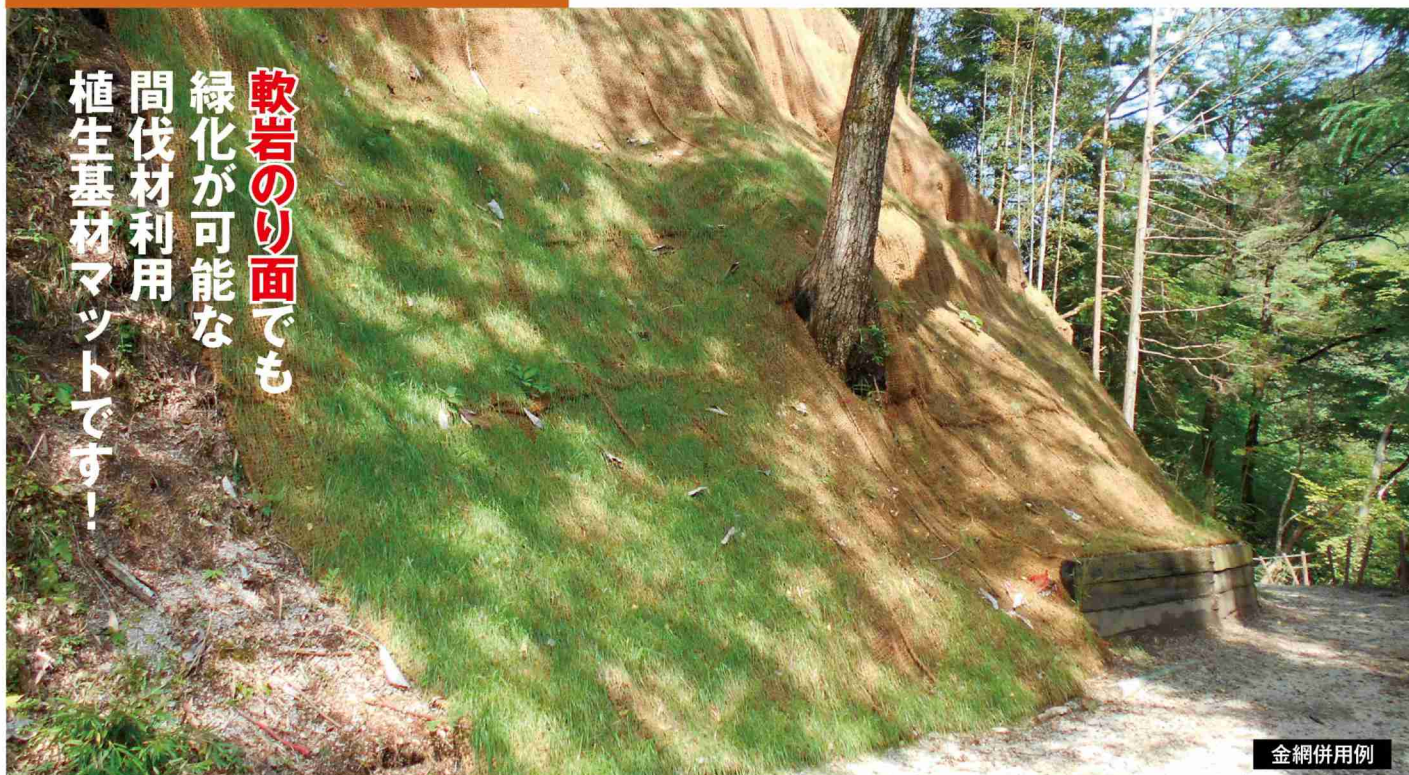

金網併用例




確実な緑化が可能！

大型の植生基材袋を10cmピッチで装着した厚みのあるマットで、硬質土や風化軟岩地でも長期にわたり安定し、植生基材吹付と同等の緑化効果があります。

環境にやさしい天然素材

ヤシ繊維・間伐材・ジュート繊維を主構成素材とした分解型の製品です。間伐材マーク認定製品です。

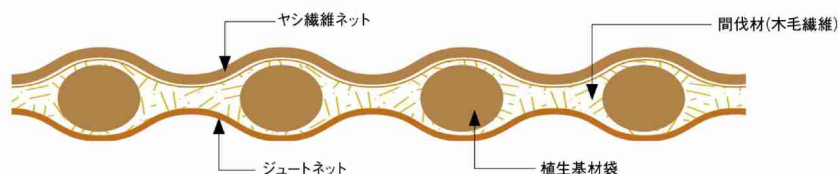

標準規格

製品名	製品規格			ネット		1袋入数
	幅	長さ	植生基材袋間隔	素材	色	
グリーンフォーマット T30	1m	5m	10cm	ヤシ繊維・ジュート	ブラウン	5m ²

※ヤシネットは天然繊維のため、色が多少異なる場合があります。


施工手順

- ① のり面の雑草木、浮土砂、浮石などを除去し、マットが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を20cm程度巻き込み、マットのジュート面をのり面（ヤシ繊維ネット面は上側）へ密着するように展開する。
- ③ 左右の重ね幅は3cm程度、上下の重ね幅は15cm程度とする。
- ④ 所定本数のアンカーを規定の間隔・箇所に取り込み密着させる。

注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。


2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

標準断面図

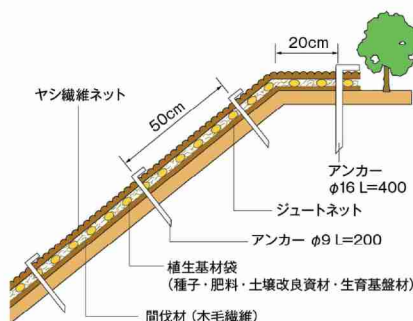

標準打設図

- アンカー (φ16 L=400)
- アンカー (φ9 L=200)



100m ² 当たりの 本数 (10×10m)	T30
■ φ16 L=400	65本
○ φ9 L=200	396本

アンカー規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。

凍上や小落石等への対応が必要な場合は、ひし型金網併用をご検討ください。