
間伐材利用植生シート ハリシバモック



盛土用/市場単価 (環境品)							
適用 土質	砂質土	粘質土	礫質土				
	•	•					



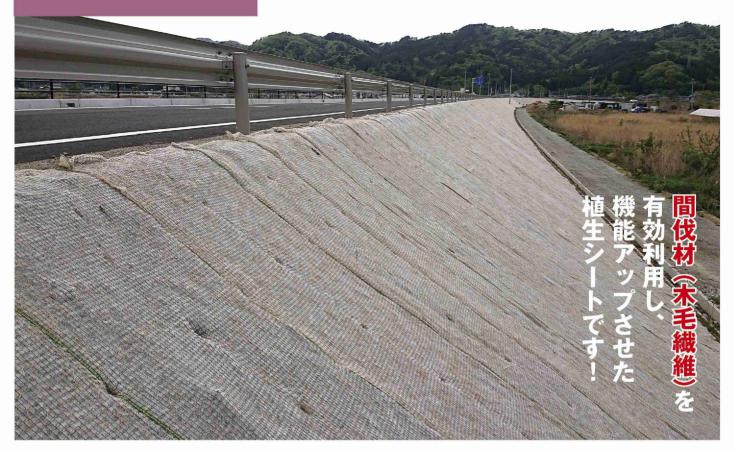

木毛繊維

間伐材を有効利用し 機能性アップ!

間伐材 (木毛繊維)を全面に装着することに よって耐侵食・保温性が向上し、確実にのり 面を保護します。間伐材マーク認定製品です。

確実な緑化のための薄綿技術!

薄綿の高い柔軟性は乾・湿に左右されず 発芽時期まで種子を確実に守ります。




標準規格

製品名		規格	ネット			1 袋入数	備考
製品名	幅	長さ	素材	目 合	色	「表八数)佣 与
ハリシバモック	1m	20m	ポリエチレン	15 × 20mm	ディープグリーン	40m ²	プラワッシャー付属

施工手順


- ① のり面の雑草木、浮土砂、浮き石などを除 去し、シートが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を10cm程度巻き込み、薄綿の付 いている面をのり面へ密着するように展開 する。
- ③ 左右の重ね幅は2cm程度、上下の重ね幅 は10 cm 程度とする。
- ④ 所定本数の止め釘を規定の間隔・箇所に 打ち込み密着させる。
- 注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。
 - 2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管して ください。

標準断面図



標準打設図

× 止め釘 (プラワッシャー併用) L=150



100m²当たりの本数 (10×10m) × L=150 441本 は標準として示しておりますので、 現地条件に合わせて適宜対応して ください。

