

緑化水路用植生マット(吸出し防止材付)

リョッカースイロ®

緑化水路用の
吸出し防止材付
植生マットです。



吸出し防止材付

マットの最下層に装着された
ジュート(麻)フェルトは柔軟
で地山へよく密着し、優れ
た吸出し防止効果を発揮し
ます。

全面客土入り

マットの全面に客土を充填し縫合してあります。水路
を生育基盤で完全に被覆できるため、施工直後から雨
滴衝撃を緩和することができます。また、流下は軟
らかい客土内を通り排水されます。植生袋構造のマッ
トのように袋と袋の間から流下水が地山に侵入する心
配がありません。

標準規格


製品名	製品規格		ネット			1袋入数
	幅	長さ	上層	下層	色	
リョッカースイロ	1m	2m	ポリエチレン	吸出し防止材(ジュート)	ブラウン	2m ²

施工手順


- ①水路面の浮土砂・浮石などを除去し、マッ
トが密着するよう清掃を行う。
 - ②マットの下層ジュート面を水路面に展開す
る。
 - ③マットの上下の重ね幅は10cm程度とする。
 - ④所定本数のアンカーを規定の間隔・箇所
に打ち込み密着させる。
- 注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。
2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保
管してください。

標準断面図

A-A断面




B-B断面



標準打設図

- ◎ アンカー (φ16 L=400)
○ アンカー (φ9 L=200)

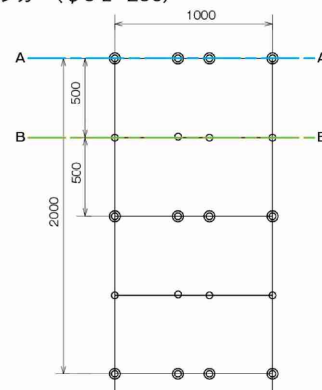

10m当たりの本数 (1×10m)	
◎ φ16 L=400	44本
○ φ9 L=200	40本

アンカー規格、打込み位置につい
ては標準として示しておりますので、現
地条件に合わせて適宜対応してくだ
さい。