

枠内用植生基材マット

枠わくマット 1700



適用土質	砂質土	粘質土	礫質土	岩塊 玉石※	軟岩Ⅰ		軟岩Ⅱ
					A	B	
	●	●	●	●	●	●	

※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。



枠内用の緑化製品！
簡単施工で
省力化が可能です！



のり枠にピッタリサイズ！

現場での切断加工の手間を大幅に軽減できます。

安定した植生基盤！

植生基材袋により等高線状の小段を形成するので、表層の微粒土壌や植生基材の移動・流失を防止し、安定した植生基盤を築きます。



標準規格

製品名	製品規格			ネット			1袋入数
	幅	長さ	植生基材袋間隔	素材	形状	色	
枠わくマット (1700)	0.85m	1.7m	10cm	ポリエチレン	2重編ネット	ディープグリーン	2枚 (1枠分) 2.89m ²

(注) ブラワッシャーは含んでいません。


施工手順

- ① マットを地山に密着させるのに支障となる雑草木、浮土砂、浮石、モルタルなどを取り除く。
- ② 製品を枠内に展開し、所定本数のアンカー・止め釘を打ち込み密着させる。
- ③ 金網の上に施工する場合は、金網が地山に密着するよう、必要に応じて止め釘で押さえる。

注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。


2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

標準断面図

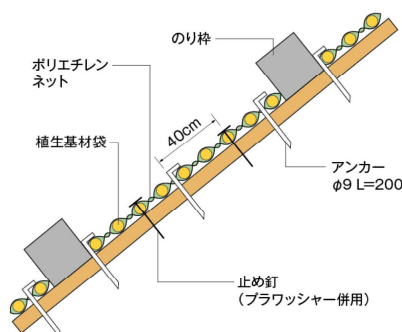

標準打設図

- アンカー (φ9 L=200)
× 止め釘 (ブラワッシャー併用) L=150

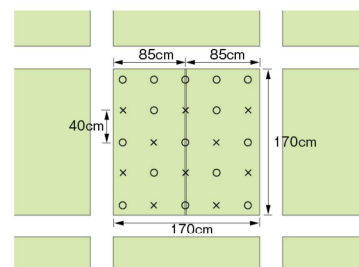

100m ² 当たりの本数	
○ φ9 L=200	520本
× L=150	347本

アンカー・止め釘規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。