


枠内用植生基材マット

# 枠わくマット 1150



適用 土質	砂質土	粘質土	礫質土	岩塊 玉石*	軟岩 I		軟岩 II
	●	●	●		●	●	

\*岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。

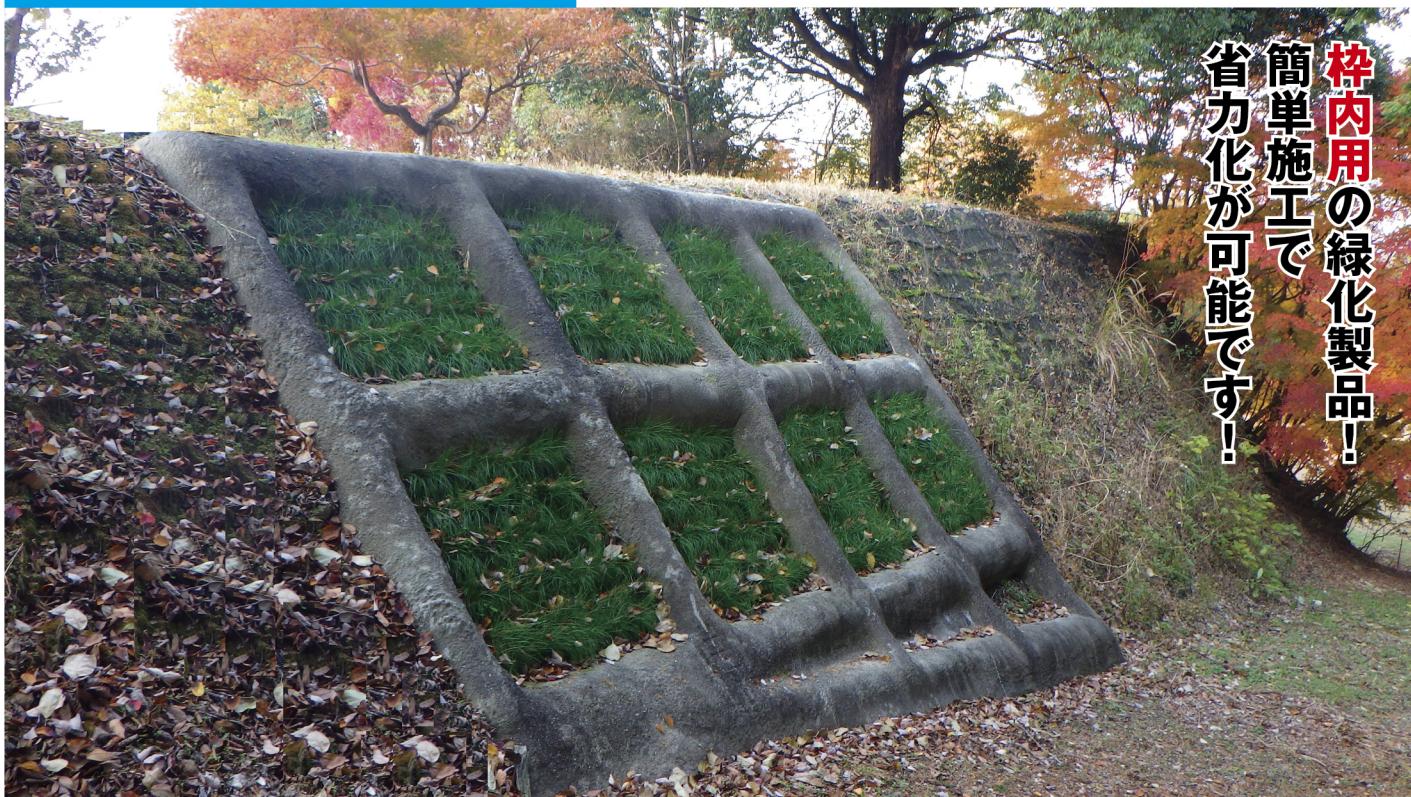

省力化が可能です!  
**枠内用**の緑化製品!



## のり枠にピッタリサイズ!

現場での切断加工の手間を大幅に軽減できます。

## 安定した植生基盤!

植生基材袋により等高線状の小段を形成するので、表層の微粒土壤や植生基材の移動流失を防止し、安定した植生基盤を築きます。



## 標準規格

製品名	製品規格			ネット			1袋入数
	幅	長さ	植生基材袋間隔	素材	形状	色	
枠わくマット(1150)	0.58m	1.15m	20cm	ポリエチレン	2重編ネット	ディープグリーン	4枚(2枠分) 2.66m <sup>2</sup>


(注) プラワッシャーは含んでいません。

## 施工手順

- マットを地山に密着させるのに支障となる雑草木、浮土砂、浮石、モルタルなどを取り除く。
- 製品を枠内に展開し、所定本数のアンカー・止め釘を打ち込み密着させる。
- 金網の上に施工する場合は、金網が地山に密着するよう、必要に応じて止め釘で押さえる。


- 注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。  
2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

## 標準断面図

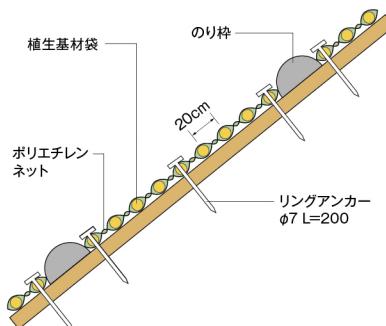

## 標準打設図

○ リングアンカー(Φ7 L=200)

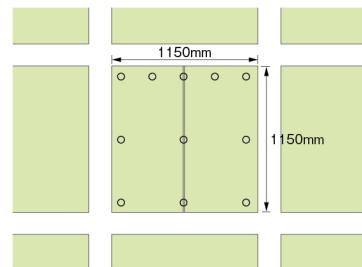

100m<sup>2</sup>当たりの本数(10×10m)  
○ Φ7 L=200 520本

アンカー・止め釘位置についての標準として示してありますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。