


緑化水路用植生マット工標準施工図（盛土用）

（リョッカースイロ工法）


展開図

- ◎ アンカー φ16 L=400
- アンカー φ9 L=200

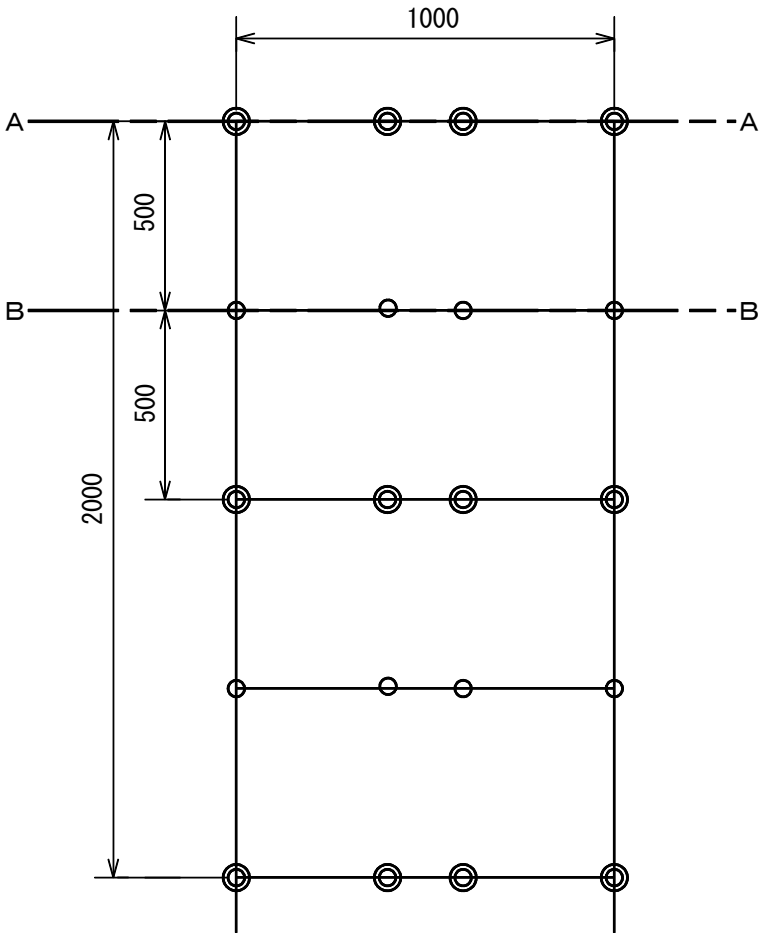


横断図

A-A断面

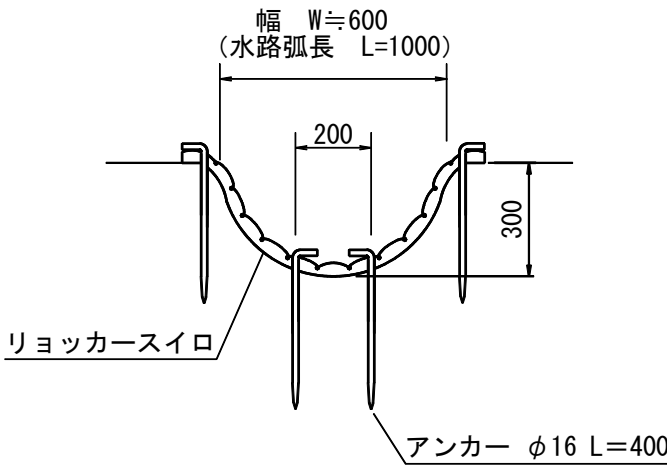

B-B断面

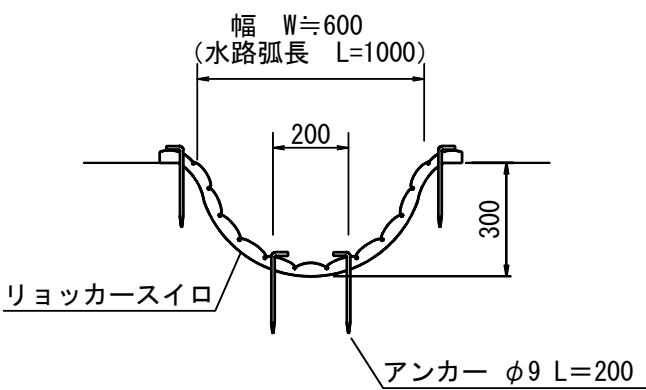

リョッカースイロ標準規格

（単位：mm）

幅	長さ	ネ ッ ト			備 考
		上層	下層	色	
1,000	2,000	ポリエチレン	吸い出し防止材 (ジュート)	ブラウン	全面客土入り

材料表

（10m当り）

品 名	形 状	単位	数量	備 考
リョッカースイロ	1,000×2,000	m2	11	割増率 10%
アンカー	φ16 L=400	本	44	
アンカー	φ9 L=200	本	40	