



# 亀甲金網付のり面侵食防止シート工標準施工図

(ドレーンシート45-K工法)

標準断面図

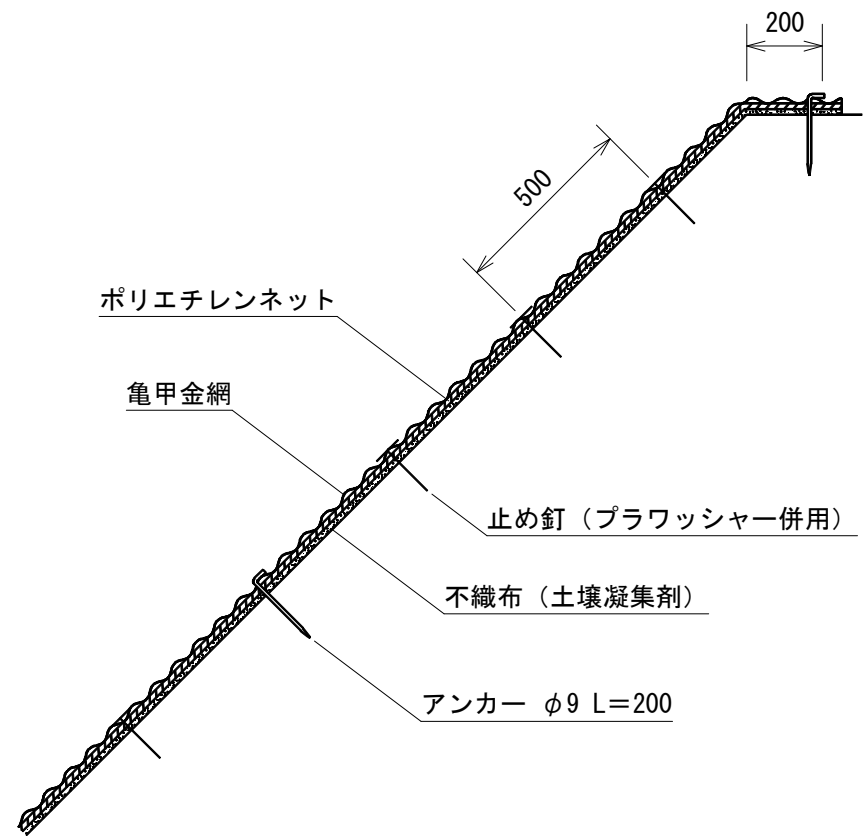

標準展開図

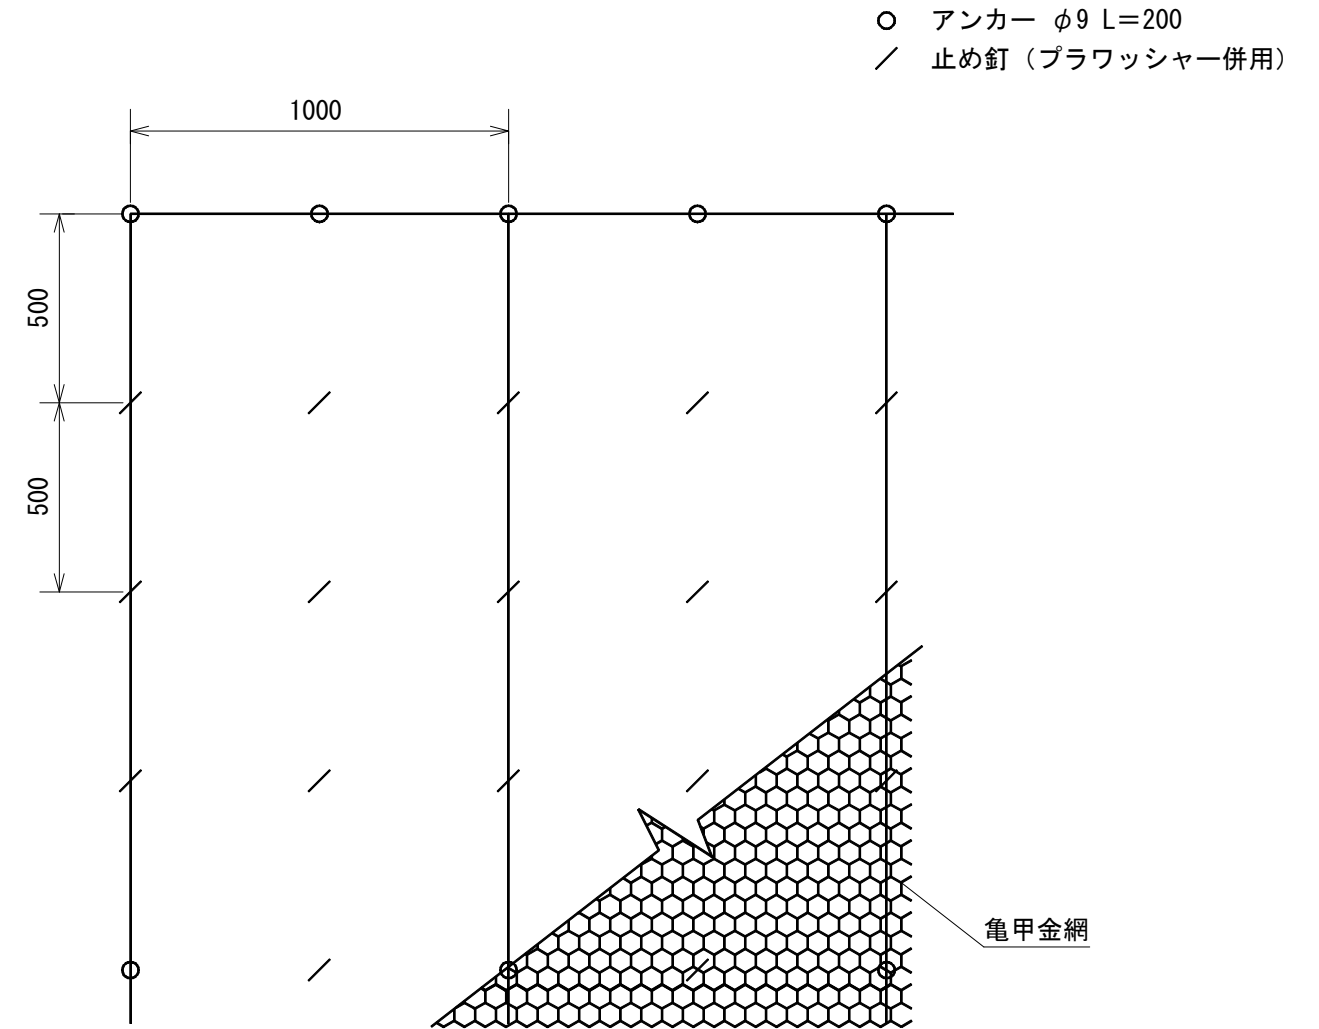

ドレーンシート45-K標準規格

(単位: mm)

幅	長さ	亀甲金網		ネット			ポリエステル不織布		備考
		線径	網目	素材	色	目合	色	目付量	
1,000	10,000	0.8	40	ポリエチレン	ディープグリーン	15×20	グレー	45 g/m <sup>2</sup>	

材料表

(100m<sup>2</sup>当り)

品名	形状	単位	数量	備考
ドレーンシート45-K 亀甲金網付	1,000×10,000	m <sup>2</sup>	120	割増率 20% プラワッシャーを含まない
アンカー	φ9 L=200	本	76	
止め釘	L=150 (プラワッシャー併用)	本	365	